

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 846 822 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
10.06.1998 Patentblatt 1998/24

(51) Int. Cl.⁶: E05B 49/00

(21) Anmeldenummer: 97121245.1

(22) Anmeldetag: 03.12.1997

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder:
• Gumpinger, Franz
81375 München (DE)
• Kuhls, Burkhard
81673 München (DE)
• Rumpf, Oliver, Dr.
85375 Neufahrn (DE)

(30) Priorität: 03.12.1996 DE 19650048



(71) Anmelder:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
80788 München (DE)

(54) Speicher für benutzerindividuelle Einstelldaten von Fahrzeug-Ausrüstungsteilen

(57) Bei einem Speicher für benutzerindividuelle Einstelldaten von Fahrzeug-Ausrüstungsteilen, der demontierbar in einer Fahrzeug-Sicherheitseinrichtung zum Verschließen und/oder Öffnen von Fahrzeug-

schlössern angeordnet ist, ist der Speicher als SIM-Modul-Karte ausgebildet, die einerseits in die Fahrzeug-Sicherheitseinrichtung und andererseits in ein Aufnahmebehältnis einsetzbar ist.

Figur 5

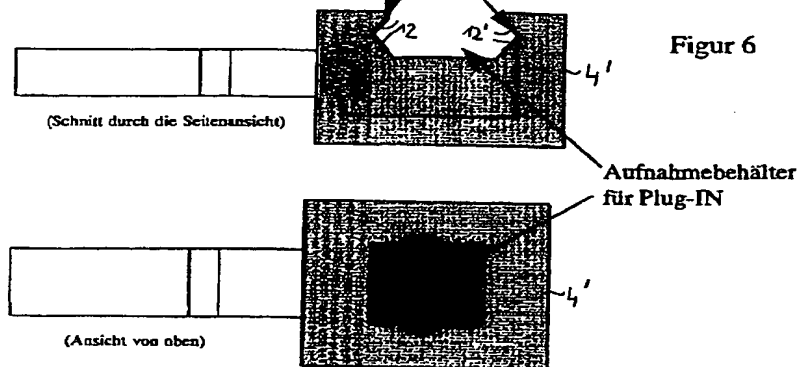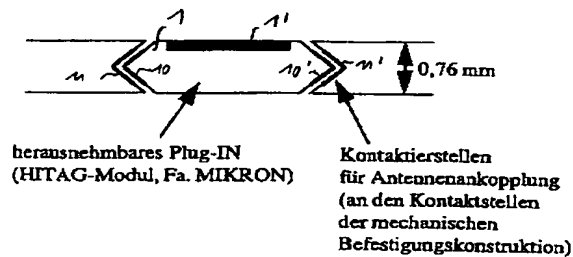

Figur 6

Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf einen Speicher für benutzerindividuelle Einstelldaten von Fahrzeug-Ausrüstungsteilen, der demontierbar in einer Fahrzeug-Sicherheitseinrichtung zum Verschließen und/oder Öffnen von Fahrzeugschlössern angeordnet ist.

Ein derartiger Speicher ist aus der EP 0 452 346 B1 bekannt. Dabei ist der Speicher selbst als Chipkarte bezeichnet. Handelt es sich dabei um eine konventionelle Chipkarte, die beispielsweise auch als EC-Karte, Telefonkarte oder als Karte zum Speichern von Krankenkassen-Mitgliedskarten verwendet werden, so bedeutet dies in der Regel einen nicht unerheblichen Platzbedarf für die Unterbringung in der Fahrzeug-Sicherheitseinrichtung. Angesichts der Vielzahl von Chipkarten, die heutzutage von jedem Individuum zu handhaben sind, ergibt sich damit auch noch eine Erhöhung der Gesamtbelastung an Karten und Probleme in der Handhabung bzw. Auswahl der „richtigen“ Chipkarte.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Speicher der eingangs genannten Art zu schaffen, der sich durch ein geringes Bauvolumen auszeichnet und dennoch ein Normmaß besitzt.

Die Erfindung löst diese Aufgabe durch die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruchs 1.

Eine SIM-Modul-Karte ist wesentlich kleiner als eine konventionelle Chipkarte. Ihre Handhabung ist einfacher als die einer konventionellen Chipkarte.

Zwar ist es an sich bekannt, eine SIM-Modul-Karte in einer Chipkarte demontierbar einzusetzen (vgl. DE-Gebrauchsmuster 93 044 99). Dabei ist jedoch keinerlei Bezug zu einem Fahrzeug gegeben. Vielmehr dient die SIM-Modul-Karte dazu, einerseits in ein Handtelefon und andererseits in eine normierte Chip-Telefonkarte eingesetzt zu werden.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den weiteren Patentansprüchen beschrieben. Die Verwendung einer konventionellen Chipkarte als Aufnahmebehälter der SMK ist demnach zwar für sich bekannt. Versieht man die Chipkarte mit einem weiteren Speicher für zusätzliche Daten, so ergibt sich dadurch neben der Aufbewahrungsfunktion ein vergrößerter Nutzen der Chipkarte. Diese kann beispielsweise Daten als fahrzeugspezifische Daten enthalten, die beispielsweise in einer Servicewerkstatt ausgelesen werden können und die Fehleranalyse oder das Erstellen eines Reparaturauftrags deutlich erleichtern. Bei diesen Daten kann es sich beispielsweise um die Fahrgestellnummer, die Typenbezeichnung und weitere fest vorgegebene Daten ebenso handeln wie um variable Daten, wie den Inhalt von Fehlerspeichern, die Laufleistung. Diese Daten ändern sich im Laufe des Fahrzeugbetriebs.

Bei der Fahrzeug-Sicherheitseinrichtung kann es sich neben der an sich bekannten Möglichkeit eines Fernbedienungs-Schlüssels um einen mechanischen

Schlüssel handeln. Dieser Schlüssel kann beispielsweise im Rahmen der elektronischen Wegfahrsperre (EWS) mit zusätzlichen Daten versehen sein, die im Rahmen der EWS zwischen dem Schlüssel und dem Fahrzeug übertragen werden. Auf die Art der Übertragung kommt es dabei nicht an. Es kann sich sowohl um einen einseitigen Übertragungsvorgang zwischen dem Schlüssel und dem Fahrzeug, aber auch um einen bidirektionalen Dialog zwischen Schlüssel und Fahrzeug handeln.

Ebenso können die benutzerindividuellen Einstelldaten zusammen mit den EWS-Daten in einem gemeinsamen Übertragungsvorgang und/oder auf demselben Übertragungsweg übertragen werden. Innerhalb des Schlüssels kann hierzu auch ein Antennenleiter angeordnet sein, der mit der SIM-Modul-Karte an der mechanischen Kontaktstelle elektrisch verbunden ist.

Es ist genauso auch möglich, die Einstelldaten und die EWS-Daten zeitlich unabhängig voneinander zu übertragen und/oder hierfür verschiedene Übertragungswege vorzusehen. So können die EWS-Daten drahtlos und die Einstelldaten mittels eines Kontakts übertragen werden, der Teil einer drahtgebundenen Verbindung zwischen dem Speicher und einer entsprechenden Auswerteelektronik des Fahrzeugs ist.

Anhand der Zeichnung ist die Erfindung weiter erläutert. Es zeigt

Fig. 1 den erfindungsgemäßen Speicher in einer konventionellen Chipkarte angeordnet und in der Draufsicht

Fig. 2 einen Querschnitt zu Fig. 1

Fig. 3 den Speicher von Fig. 1 und 2 in einem mechanischen Schlüssel angeordnet,

Fig. 4 eine alternative Ausgestaltung zu Fig. 3,

Fig. 5 ein weiteres Ausführungsbeispiel im Querschnitt analog zu Fig. 2 und

Fig. 6 den Speicher von Fig. 5 im Querschnitt bzw. in der Draufsicht bei Anordnung in einem Schlüssel.

Der in Fig. 1 gezeigte Speicher 1 enthält benutzerindividuelle Daten für Ausrüstungsteile des Fahrzeugs, wie Innen- und Außenspiegel, Fahrersitzkomponenten sowie Heiz- und/oder Klimaanlage. Der Speicher 1 ist als SIM-Modul-Karte ausgebildet und in einer konventionellen Chipkarte 2 angeordnet.

Wie insbesondere in Fig. 2 zu erkennen, ist der Speicher 1 mechanisch verrastet und aus der Chipkarte 2 durch entsprechende Verformung im Übergangsbereich zwischen Speicher 1 und Chipkarte 2 herausnehmbar. Mit der Angabe 0,76 mm ist die Bauhöhe einer Chipkarte angegeben. Der geschwärzte Teil des

Speichers 1 stellt den aktiven Speicher 1' dar, während das übrige Volumen des Speichers 1 lediglich dazu dient, die Bauhöhe des Speichers 1 dem der Chipkarte 2 anzupassen.

In Fig. 3 ist ein mechanischer Schlüssel 4 mit Bart 5 gezeigt, der eine konventionelle Bauform besitzt. Im Bereich des Schaftes ist eine Öffnung und ein sich daran anschließendes Volumen 6 dargestellt, in das der Speicher 1 einsetzbar ist.

Ist der Speicher 1 in das Volumen 7 eingesetzt, so können die enthaltenen Daten drahtlos nach Art eines Transponders auf einen Sender-Empfänger des Fahrzeugs übertragen werden und mittels einer entsprechenden Auswerteelektronik in Stellbefehle für die Ausrüstungsteile umgesetzt werden. Es ist ebenso möglich, die im Speicher 1 enthaltenen Daten drahtgebunden auszulösen. Eine Ausführungsform hierzu ist in Fig. 4 dargestellt. Über Anschlußdrähte 8 sowie eine Übertragungsspule 9 können die Daten aus dem Speicher 1 ausgelesen und drahtlos an einen Empfänger (nicht dargestellt) des Fahrzeugs übertragen werden. Es ist ebenso möglich, den Bart 5 in den Übertragungsweg als Bestandteil einer Übertragungsleitung miteinzubeziehen. Hierzu sind die Anschlußdrähte 9 mit dem Bart 5 elektrisch verbunden. Am Bart 5 greift, wie an sich bekannt, ein elektrischer Kontakt an, der sich im Zündschloß befindet und der mit der Auswerteelektronik verbunden ist.

Selbstverständlich sind auch weitere Übertragungsmöglichkeiten und -wege vorstellbar. Die Übertragung kann auch optisch oder per Funk erfolgen. Auch kann die se Übertragung in Verbindung mit der Übertragung von Daten erfolgen, die sich in einem separaten Speicher fest innerhalb des Schafts 4 befinden und die im Rahmen der elektronischen Wegfahrsperre dazu dienen, den Schlüssel 4/5 als berechtigt zu erkennen und Antriebsaggregate des Fahrzeugs freizuschalten.

Auch ist es möglich, eine stufenweise Übertragung der im Speicher 1 enthaltenen Daten vorzunehmen. Insbesondere beim Aufstartverhalten (Aufwecken des Fahrzeugs) liegt eine hohe Datenbelastung vor. Es werden dann zunächst nur die dringenden Daten übertragen, wie beispielsweise für die Einstellung der Sitzkomponenten. Später werden die weniger dringenden, z. B. für die Einstellung der Heiz- und/oder Klimaanlage übertragen. Während des Betriebs bzw. beim Abstellen des Fahrzeugs werden die gespeicherten und gegebenenfalls während des Betriebs veränderten benutzerindividuellen Einstelldaten vom Fahrzeug in den Speicher 1 rückgespeichert und bei der anschließenden Benutzung des Fahrzeugs als Einstelldaten ausgelesen.

Das Ausführungsbeispiel von Fig. 5 unterscheidet sich gegenüber dem von Fig. 2 durch elektrische Kontakte 10 und 10' bzw. 11 und 11', die in dem Bereich der gegenseitigen Berührung von SIM-Modul-Karte 1 und Chipkarte 2 angebracht sind. Die Kontakte 11 und 11' sind mit einer Antennenstruktur innerhalb der Chipkarte

2 (nicht dargestellt) verbunden. Damit wird es möglich, die in der Karte 1 enthaltenen Daten oder einen Teil davon bei Anordnung der Karte 1 in der Chipkarte 2 auszusenden. Gleichzeitig wird es möglich, diese Daten auszusenden, wenn die Karte 1 im Schlüssel 4' angeordnet ist. Diese Anordnung ist in Fig. 6 im Schnitt und in der Ansicht von oben gezeigt. Der Schlüssel 4' unterscheidet sich vom Schlüssel 4 von Fig. 3/4 durch Kontakte 12 und 12' entsprechend den Kontakten 11 und 11', die an den mechanischen Kontaktstellen zwischen Karte 1 und Schlüssel 4' angeordnet sind. Ergänzend oder alternativ zur Ausbildung der Kontakte 11 und 11' bzw. 12 und 12' können auch Federkontakte angeordnet sein (nicht dargestellt).

Patentansprüche

1. Speicher für benutzerindividuelle Einstelldaten von Fahrzeug-Ausrüstungsteilen, der demontierbar in einer Fahrzeug-Sicherheitseinrichtung zum Verschießen und/oder Öffnen von Fahrzeugschlössern angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Speicher als SIM-Modul-Karte (1) ausgebildet ist, die einerseits in die Fahrzeug-Sicherheitseinrichtung und andererseits in ein Aufnahmebehältnis einsetzbar ist.
2. Speicher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die SIM-Modul-Karte in eine konventionelle Chipkarte (2) als Aufnahmebehältnis einsetzbar ist.
3. Speicher nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Chip-Karte einen weiteren Speicher für zusätzliche Daten enthält.
4. Speicher nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Fahrzeug-Sicherheitseinrichtung ein mechanischer Schlüssel (4,4') ist.
5. Speicher nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Schlüssel einen weiteren Speicher für Daten enthält, die im Rahmen der elektronischen Wegfahrsicherung (EWS) zwischen dem Schlüssel und dem Fahrzeug übertragbar sind.
6. Speicher nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Einstelldaten und die EWS-Daten in einem gemeinsamen Übertragungsvorgang übertragbar sind.
7. Speicher nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Einstelldaten und die EWS-Daten auf demselben Übertragungsweg übertragbar sind.
8. Speicher nach einem der Ansprüche 6 oder 7,

dadurch gekennzeichnet, daß der Schlüssel und /oder das Aufnahmebehältnis an ihren mechanischen Anlagestellen mit der SIM-Modul-Karte elektrische Kontakte besitzen, die elektrisch mit einer integrierten Antenne verbunden sind.

5

10

15

20

25

30





35

40


45

50


55

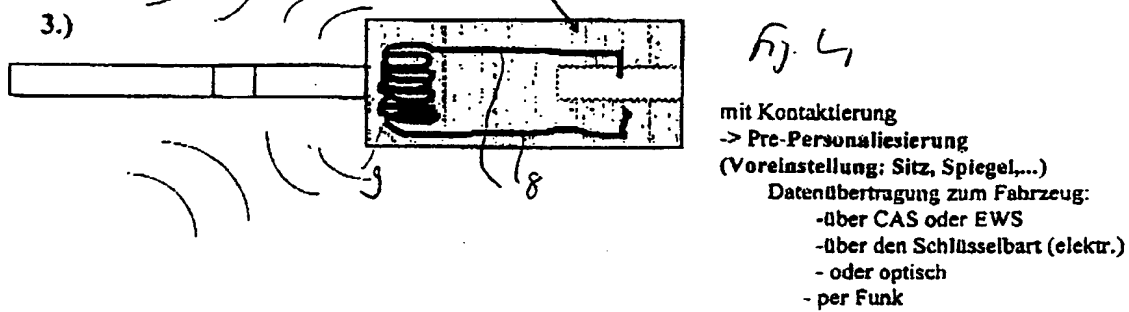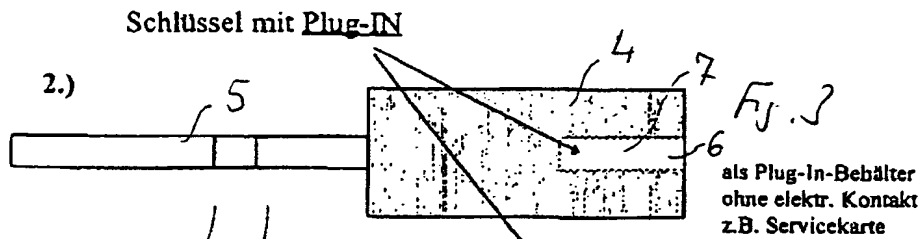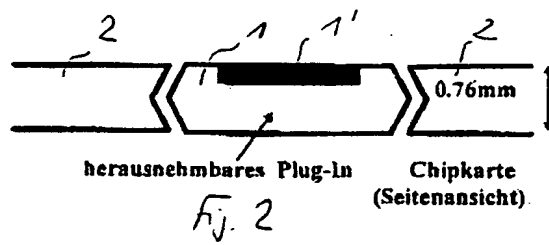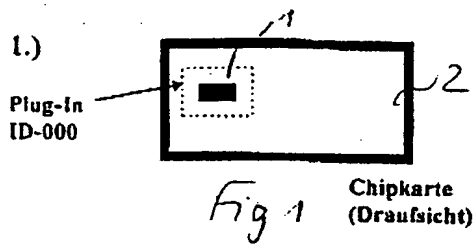


Figur 5

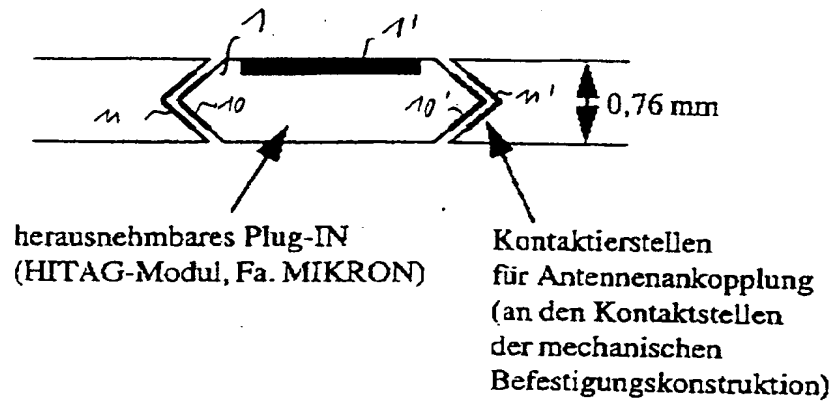

Figur 6

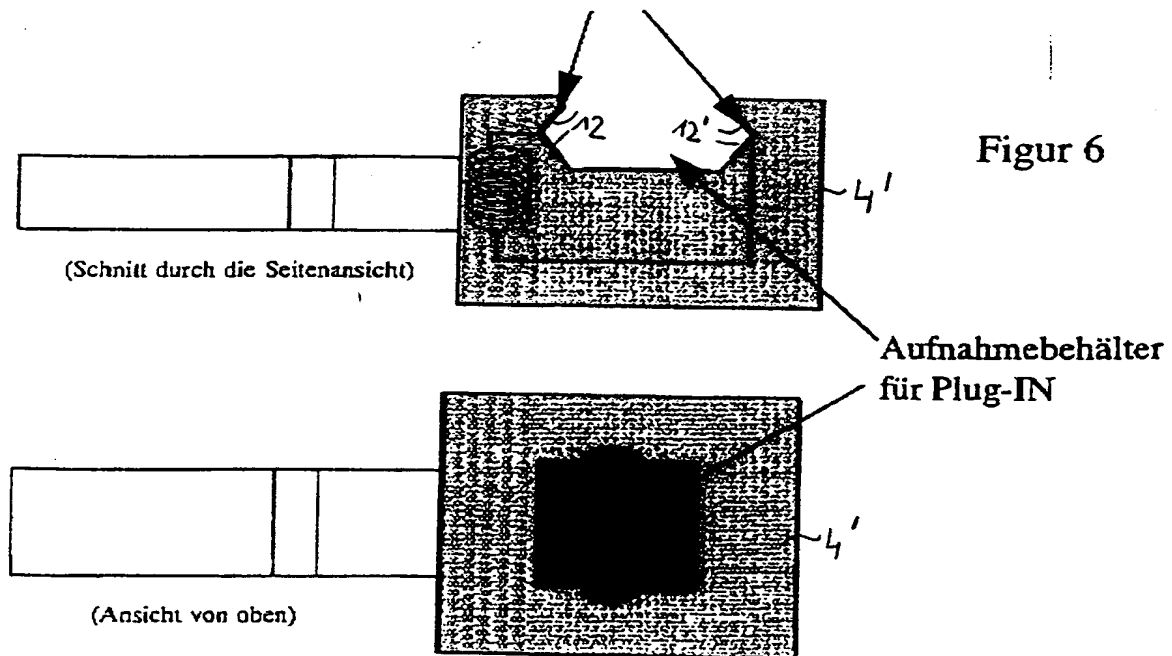



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11) EP 0 846 822 A3

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(88) Veröffentlichungstag A3:
28.02.2001 Patentblatt 2001/09

(51) Int. Cl.⁷: E05B 49/00

(43) Veröffentlichungstag A2:
10.06.1998 Patentblatt 1998/24

(21) Anmeldenummer: 97121245.1

(22) Anmeldetag: 03.12.1997

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder:
• Gumpinger, Franz
81375 München (DE)
• Kuhls, Burkhard
81673 München (DE)
• Rumpf, Oliver, Dr.
85375 Neufahrn (DE)

(30) Priorität: 03.12.1996 DE 19650048


(71) Anmelder:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
80788 München (DE)

(54) **Speicher für benutzerindividuelle Einstelldaten von Fahrzeug-Ausrüstungsteilen**

(57) Bei einem Speicher (1) für benutzerindividuelle Einstelldaten von Fahrzeug-Ausrüstungsteilen, der demontierbar in einer Fahrzeug-Sicherheitseinrichtung (4,4') zum Verschließen und/oder Öffnen von Fahrzeug-schlössern angeordnet ist, ist der Speicher (1) als SIM-


Modul-Karte ausgebildet, die einerseits in die Fahrzeug-Sicherheitseinrichtung (4,4') und andererseits in ein Aufnahmebehältnis einsetzbar ist.

Figur 5

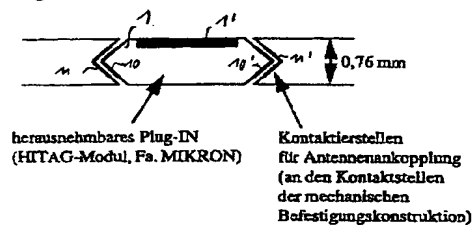

herausnehmbares Plug-IN
(HITAG-Modul, Fa. MIKRON)

Kontaktierstellen
für Antennenankopplung
(an den Kontaktstellen
der mechanischen
Befestigungskonstruktion)

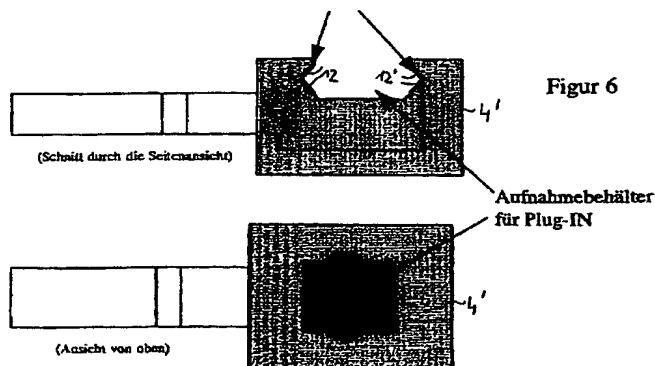

Figur 6

(Schnitt durch die Seitenansicht)

(Ansicht von oben)



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 97 12 1245

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (InCl.8)
D, A	WO 90 08242 A (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG) 26. Juli 1990 (1990-07-26) * Seite 2, Absatz 3 - Seite 3, Absatz 2 * * Seite 8, Absatz 1; Abbildungen *	1-8	E05B49/00
A	DE 92 09 666 U (SCHEIDT & BACHMANN) 17. September 1992 (1992-09-17) * Seite 2, Absatz 1 - Seite 4, Absatz 1; Abbildung 1 *	1-8	
D, A	EP 0 617 382 A (TEWES WILHELM) 28. September 1994 (1994-09-28) * Zusammenfassung *	1	
A	US 4 686 358 A (SECKINGER ERICH ET AL) 11. August 1987 (1987-08-11) * Spalte 2, Zeile 27 - Spalte 3, Zeile 6; Abbildungen *	1	
A	FR 2 719 818 A (VALEO SISTEMAS SEGURIDAD) 17. November 1995 (1995-11-17) * Zusammenfassung *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.8)
			E05B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Forschungsort		Abschlußdatum der Recherche	
DEN HAAG		3. Januar 2001	
		Prüfer	
		Teutloff, H	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
<p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 03 82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 97 12 1245

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patendokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Daten des Europäischen Patentamts am 03-01-2001.
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

03-01-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patendokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9008242 A	26-07-1990	DE 3900494 A	12-07-1990
		DE 58906849 D	10-03-1994
		EP 0452346 A	23-10-1991
		ES 2049019 T	01-04-1994
DE 9209666 U	17-09-1992	KEINE	
EP 0617382 A	28-09-1994	DE 9304499 U	03-06-1993
		DE 9312755 U	09-12-1993
		AT 177227 T	15-03-1999
		DE 59407855 D	08-04-1999
		ES 2131603 T	01-08-1999
US 4686358 A	11-08-1987	CH 664595 A	15-03-1988
		AT 390470 B	10-05-1990
		AT 51985 A	15-10-1989
		AU 579350 B	24-11-1988
		AU 3912185 A	19-09-1985
		BE 901936 A	01-07-1985
		CA 1263250 A	28-11-1989
		DE 3507871 A	21-11-1985
		DK 117285 A, B,	16-09-1985
		ES 295648 U	01-04-1987
		ES 295649 U	01-04-1987
		ES 292870 Y	01-02-1991
		ES 295648 Y	16-11-1987
		ES 295649 Y	01-12-1987
		FI 851023 A, B,	16-09-1985
		FR 2561292 A	20-09-1985
		GB 2155988 A, B	02-10-1985
		HK 100889 A	29-12-1989
		IL 74411 A	28-02-1989
		IT 1184728 B	28-10-1987
		JP 1713106 C	27-11-1992
		JP 3061829 B	24-09-1991
		JP 60208572 A	21-10-1985
		LU 85781 A	11-12-1985
		NL 8500686 A, C	01-10-1985
		NO 851013 A, B,	16-09-1985
		SE 459926 B	21-08-1989
		SE 8501260 A	16-09-1985
		ZA 8501619 A	30-10-1985
FR 2719818 A	17-11-1995	ES 2116836 A	16-07-1998

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

THIS PAGE BLANK (USPTO)